

Tablet PC: DT315B – Win7 Emb, Win7 Pro, Win8.1 Pro, Win10 IoT-E

Dieser stoß-, staub- und wasserfeste Tablet-PC mit **IP52 Front** ist mit nur **1,2 kg Gewicht** der neueste Vertreter einer äußerst erfolgreichen Produktlinie. Zuverlässiger als ein Laptop und leistungsfähiger als ein Palmtop ist der DT315B ideal für drahtlose Netzwerkkommunikation. Gelungene Symbiose aus kontrastreichen **9,7" TFT** mit kapazitivem Touchscreen und effizienten **Intel Celeron Dual Core Prozessor**, in einem nahezu unverwundlichen Magnesium/ABS-Gehäuse. Flexibilität bei Netzwerk- und Internet-Zugriff, große Bandbreite an maßgeschneiderten Lösungen für Ihren Anwendungsfall: Ob als Citrix ICA / Microsoft RDP Client, als Handheld, sowie montiert im Fahrzeug oder an der Maschine. Die seitlichen **Gummiprotektoren** federn Schläge und Stürze ab, das lüfterlose Design mit **SSD-Technik** anstatt Festplatte erlaubt große Unempfindlichkeit. Durch die eingebaute **WLAN**-Karte und die optionale Kombicard für **UMTS/HSDPA** ist unbegrenzter Einsatz im Haus und im Freien gewährleistet. Die **Hot-Swap-Akkutechnik (Schnellwechselprinzip)** ermöglicht unterbrechungsfreien Schichtbetrieb.



Spezifikation

Prozessor und Betriebssystem

- CPU: Intel Celeron Dual Core N2807 (bis 2 x 2,16 GHz)
- MS Windows 7 Emb. , 7 Pro, 8.1 Pro, Win10 IoT-E

Speicher

- RAM: 4 GB DDR3L
- 64 GB SSD, optional bis 256 GB

Bildschirm und Touchscreen

- 9,7" TFT, XGA 1024x768, LED Backlight tageslichttauglich
- kapazitiver Touchscreen, antireflektiv

Schnittstellen

- 1 x USB 3.0
- 1 x SD-Slot
- 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n/ac integriert
- 1 x Bluetooth 4.0 LE integriert
- 1 x Kopfhörerbuchse
- 1 x Mikrofonauchse
- 1 x Lautsprecher integriert
- 1 x Dockingstation-Kontaktleiste
- 1 x Netzteilbuchse
- optional: 1D/2D Barcodescanner integriert
- optional: Kamera hinten 5MPix 2594 x 1944 autofocus
- optional: 3G-Modul (HSPA+ usw.)
- optional: Magnetstreifenleser integriert
- optional in **Dockingstation** und **Kfz-/ Wandhalterung**: 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100

Tasten und Anzeigen

- 1 x Ein/ Aus – Taste, 2 x Triggertaste
- 1 x Power/Lade – LED, 1 x WLAN – LED

Stromversorgung

- Netzteil: 100-240 VAC, Ausgang: 12 VDC/ 3,5 A
- Intern: Li-Ion Akku 28 Wh (bis 3 h Betriebsdauer)
- optional: Extern 1: Li-Ion Akku 28 Wh / wechselbar im lfd. Betrieb
- optional: Extern 2: Li-Ion Akku 94 Wh Akkupack in Tragetasche

Abmessungen und Gewicht


- 260x212x20 mm, 1,22 kg

Betriebsumgebung

- Schutzklasse: IP52 frontseitig, MIL-STD810G
- Temperatur: 0 bis 40°C, Luftfeuchte 0 bis 90 % n.k.

Zulassungszeichen

- CE, FCC Class B, C-Tick, RoHS

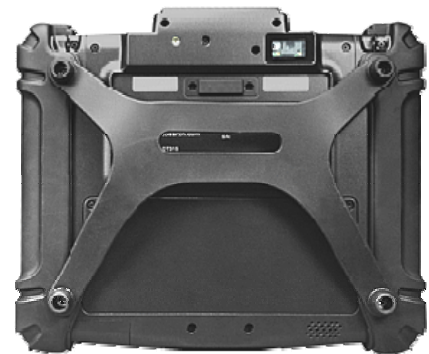

mitgeliefert: Gummiprotektor und Handschlaufe



Dockingstation



Kfz-/ Wandhalterung

Details hierzu auf der Produkte-Website www.TabletPCworld.com

Techn. Änderungen ohne Vorankündigung und Irrtum vorbehalten. Alle Rechte geschützt.